

1.1 Página de operação



Botão	Descrição da função
	Enter na página IoT

1.2 Página IoT

物联网状态: 

全部

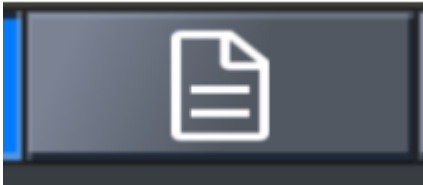
待完成

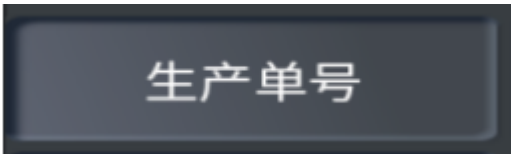

执行中

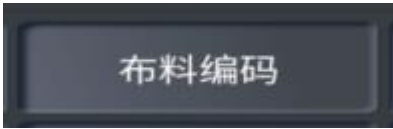
已完成


生产单号	开始时间	长度	布料编码	层数	结束时间
111F6010833 5-1_50364186	2026-01-28 17:13:45	0		5	2026-01-28 17:13:45
111F6010833 5-1_50361464	2026-01-28 17:13:45	0		5	2026-01-28 17:13:45
111F6010833 5-1_50546412	2026-01-28 17:13:45	0		25	2026-01-28 17:13:45
111F6010833 5-1_50545205	2026-01-28 17:13:45	0		25	2026-01-28 17:13:45
111F6010833 5-1_50786045	2026-01-28 17:13:45	0		20	2026-01-28 17:13:45

1/4

Botão	Descrição da função
	Retorno na interface de operação
	Indica o estado da solicitação IoT anterior Vermelho: Falha no envio Verde: Enviado com sucesso
	Página da Ordem de Serviço
	Página de Pedido de Aplicação de Tecido

	Página de definições de rede
	Todas as Ordens de Serviço
	Ordens de serviço pendentes
	Ordens de serviço em curso
	Ordens de serviço concluídas
	Número da Ordem de Produção
	Horário de início da ordem de serviço

	Comprimento de decúbito
	Código do tecido
	Número de camadas de tecido
	Horário de fim da ordem de serviço
	Atualizar a página do tipo de ordem de serviço atual
	Vire a página

	Exibição do número da página (exibição máxima: 20 itens)
---	---

物联网状态:

全部

待完成

执行中

已完成

生产单号

开始时间

长度

布料编码

层数

结束时间

/

111F6010833
5-1_50364186

2026-01-28
17:13:45

0

5

2026-01-28
17:13:45

选择

111F6010833
5-1_50361464

2026-01-28
17:13:45

0

5

2026-01-28
17:13:45

选择

111F6010833
5-1_50546412

2026-01-28
17:13:45

0

25

2026-01-28
17:13:45

选择

111F6010833
5-1_50545205

2026-01-28
17:13:45

0

25

2026-01-28
17:13:45

选择

111F6010833
5-1_50786045

2026-01-28
17:13:45

0

20

2026-01-28
17:13:45

选择

1/4

	Selecione a ordem de trabalho e clique para aceder à página de detalhes da ordem de trabalho.
---	--

<

质检	Confirmação da qualidade da disposição do tecido
完成	Concluir Ordem de Serviço (Não é possível clicar se a verificação de qualidade não estiver concluída)

订单详情

生产单号

111F60108335-1_50364186

布料编码

70795唛架-1幅宽171[1]面料_S+M+XXL+3XL + (L+XL)+2 = 8套.n

布料名称



开始时间

2026-01-28 17:13:45

结束时间

2026-01-28 17:13:45

长度

层数

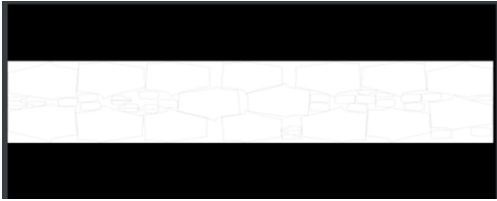
5

总面积

总周长

否

是

	Exibição de marcadores – Apenas apresentada se os marcadores forem adicionados previamente à ordem de serviço.
	Cancelar seleção
	Confirmar seleção – Após a confirmação, a ordem de serviço aparece na lista de Pendentes.

物联网状态:



生产单号	111F60108335-1_50364186	铺布长度	0	已铺总长	0	计划开始时间	2026-01-28 17:13:45
布料编码	570795唛架-1幅宽171[1]面料_S+M+XXL+3XL+(L+XL)+2=8套.nc	计划层数	5	已铺层数	0	计划结束时间	2026-01-28 17:13:45

布卷编号	批次编号	布料宽度 (mm)
可用/标签长度 (mm)	铺布长度 (mm)	层数
单卷总长 (mm)	取底长度 (mm)	接布长度 (mm)
末端损失 (mm)	剩余长度 (mm)	标记

上传

新建

保存

	Informações da Ordem de Serviço
	Informações sobre a ordem de entrega
	Ordem de carregamento de depósito
	Criar nova ordem de entrega
	Guardar ordem de deposição atual

物联网状态: 

SSID: bullmer-o

☐ 开机启动

IP: 192.168.217.128

子网: 255.255.255.0

PWD: Jack950718

ON

网关: 192.168.217.255

DNS: null

自动

静态



deviceId S0001

API_IP 10.25.30.25:9091

requestTaskId /cutroom-api/cut/task/getTasksList

uploadOrder cutroom-api/cut/cutWorkOrder/repor



requestIPQA /cutroom-api/mes/getIPQA



uploadLabu /cutroom-api/cut/task/reportLabu

恢复默认

保存

QualityCheck /cutroom-api/cut/task/qualityCheck

	Conta Wi-Fi
	Senha do Wi-Fi
	Conecção wifi
	Ativar sistema de IoT
	Endereço de rede
	Modo IP automático
	Modo IP manual
	Atualizar as informações atuais de IP e rede status

	ID do dispositivo – Forneça este ID ao departamento IoT para registo do dispositivo (o ID é o número de série SN, localizado na placa de características do equipamento; formato: por exemplo, 2402E6543)
	Endpoint da API – Fornecido pelo departamento de IoT
	Campos da API – Normalmente não é necessário modificar.
	Restaurar as definições padrão

	Guardar as configurações atuais da API
---	--