

## MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL FLATSEAMER

**MODELO: D007SXP-460-02-ET-AK-AW7**




Máquina com braço cilíndrico e costura de Galoneira com ponto reforçado para diversos processos de costura.

### Benefícios:

- Regulagem de Diferencial do Transporte.
- Circunferência da Base 150mm
- Lâmpada Led Original.
- Levantador de calcador automático através de pedal único sem necessidade de pedal auxiliar com acionamento elétrico.
- Motor Direct Drive 550w / 220v
- Protetor de vista para maior segurança da costureira evitando acidentes e afastamentos.
- Lubrificação Automática.
- Facas para refilar o tecido na parte frontal do Calcador melhorando o acabamento da costura para união de tecidos sem emendas grosseiras.
- Modelo com calcador original para tecidos leves e médios.
- Cortador tipo guilhotina (acionamento **pneumático**).
- Sucção de resíduos (acionamento **pneumático**).

### INDICAÇÃO

União de dois tecidos com refilador e sobreposição para melhor acabamento e menor atrito com o corpo. Utilizada em artigos como: Linha Fitnnes, Cuecas, Neoprene, entre outras.

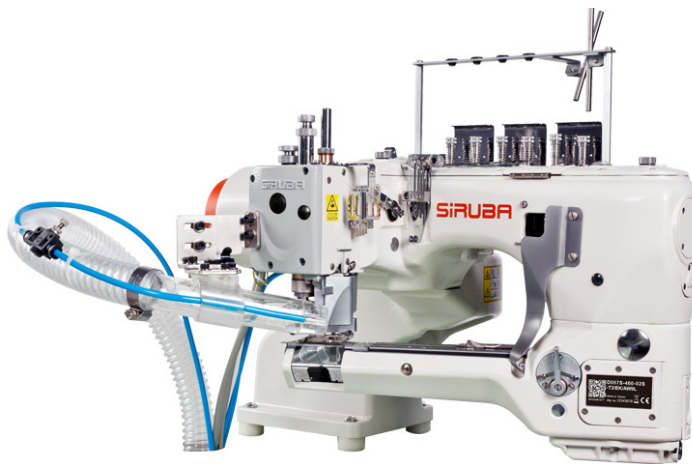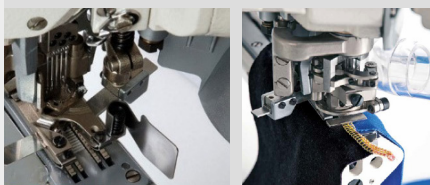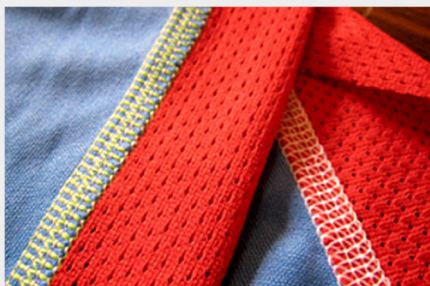

### ESPECIFICAÇÕES

|                      |                        |                            |             |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Costura      | Cobertura              | Bitola                     | 6mm         |
| Ponto                | Corrente               | Altura do Calcador         | 6mm         |
| Categoria de Tecidos | Leves e médios         | Diferencial do Transporte  | 0.7~1.5mm   |
| Motor   Velocidade   | Eletrônico   4200 rpm  | Lubrificação               | Automática  |
| Nº de Agulhas   Tipo | 4   UY118GKS / UY36211 | Base                       | Cilíndrica  |
| Nº de Linhas         | 6                      | Tamanho do ponto           | 1.6 a 2.5mm |
| Tipo de Transporte   | Simplex                | Regulagem Tamanho do Ponto | Botão       |
| Tamanho do Ponto     | 4,5mm                  |                            |             |