

## BOTONEIRA ELETRÔNICA (OPCIONAL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO)

**MODELO: LK1903SSS301**



### INDICAÇÃO

Utilizada para aplicação de botões planos redondos de diversos tamanhos.

- Ponto fixo: melhor qualidade do produto final, evitando a queda do botão
- Luz de LED original e Protetor de vista;
- Alertas e avisos sonoros;
- Costura mais estável e excelência nos pontos;
- Painel eletrônico com entrada USB multifuncional para ajustes e configurações;
- Botões para acesso rápido de funções específicas;
- Corte de linha e subida do calcador automáticos;
- Opções de costuras tipo X, C, U, Paralelo, entre outras.



Memória de Padrões: 50 Pré configurados / Até 200 novos padrões.  
Opcional: Alimentador automático de botão (IS6002C).



ESPECIFICAÇÕES			
Tipo de Costura	Botoneira	Tipo de Lançadeira	Standart
Ponto	Fixo	Capacidade Memória	20.000 pontos
Categoria de Tecidos	Gerais	Lubrificação	Semi-seca
Motor	Direct Drive Eletrônico	Tipo da Base	Cilindrica
Velocidade máxima	2700 rpm	Comprimento Ponto	0,1 ~ 10 mm (unidade de 0,1 mm)
Nº de Agulhas   Tipo	DPx17 (#14)	Altura máx. do Calcador	13 mm
Nº de Linhas	2	Regulagem Tamanho do Ponto	Painel
Botões	Botão plano redondo (dois furos, quatro furos) Sub-Classe 301: 8~20 mm		

**JUKI®**

**SILMAQ®**

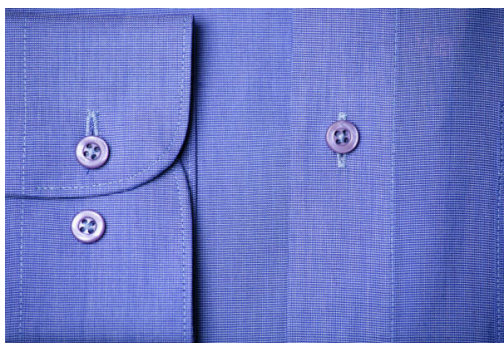

**OPCIONAL: IS 6002C** - Alimentador automático de botão

**IMB**  
**SILMAQ®**

- Mecanismo de alimentação automático do botão de acionamento do cilindro
- Alimentação manual e modo de alimentação automática alteráveis
- Estabilidade de alimentação do botão 99,8%
- Aplicação em camisas sociais, polo, moda feminina entre outros
- Acompanha pinças para botões de 2 e 4 furos.

