

Máquina automática para colocar gola de camisa polo

Manual de Instalação

1. Instale a bandeja para pequenos objetos no lado direito. Observe o círculo vermelho.



2. Instale o monitor. Observe o círculo vermelho.



3. Instale a bandeja de recolha no lado esquerdo. Observe o círculo vermelho.



4. (1) Instale o dispositivo de recolha automática. Observe o círculo vermelho.




Verifique se o dispositivo de recolha automática está paralelo à mesa. Teste se o dispositivo consegue sustentar a mesa corretamente.




Caso não esteja paralelo à mesa, desaperte os parafusos indicados pelo círculo vermelho abaixo e ajuste a posição do dispositivo de recolha automática.



(2) Ligue os 4 tubos do compressor de ar. (Correspondentes as letras).

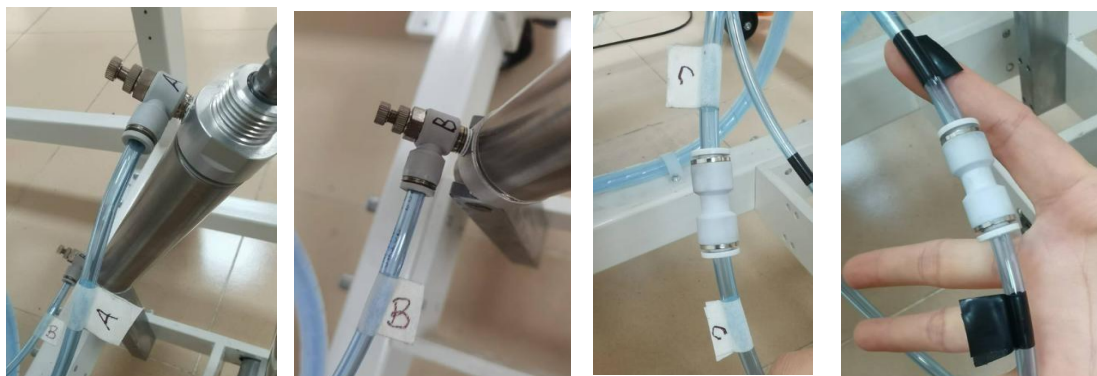

5. Instale o pedal. Observe o círculo vermelho..

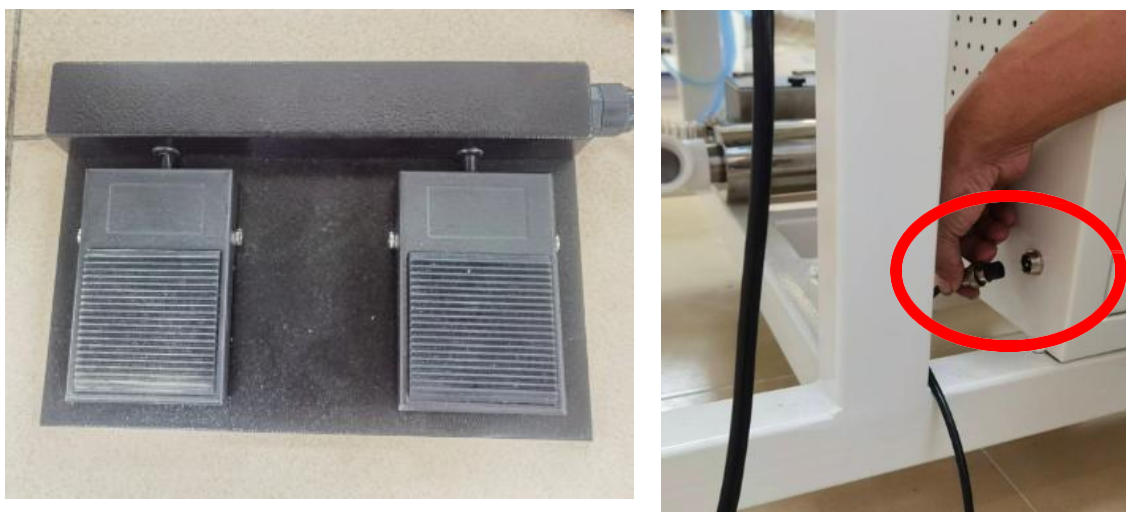

6. Ligue ao compressor de ar. Ligue à tomada de 220V, 50Hz.



7. Alinhe a ponta do calcador maior com a haste do calcador mais pequeno; caso contrário, o sensor não conseguirá detetar corretamente.



8. Mova a cabeça de costura para garantir que a agulha está no centro dos dois pés calcadores grandes.

